HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE IONISEUR

HYBRIDE VAPEUR FROIDE ET CHAUDE

ATTENTION : il est important de nettoyer votre humidificateur régulièrement.

Manuel d'utilisation

AQUA-CONTROL
La Maitrise de l'eau
www.nord-humidite.com
Tel : 03.20.70.09.37 Fax : 03.20.36.99.64
102 rue de Rome 59100 ROUBAIX

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ELECTRIQUES, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE DE BASE ET OBSERVER LES CONSIGNES SUIVANTES AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIES, DE CHOCS ELECTRIQUES ET DE BLESSURES :

1. Vérifier la tension du réseau afin d'assurer que les spécifications des unités correspondent avant d'utiliser l'appareil.
2. NE JAMAIS placer l'humidificateur à la portée des enfants. NE JAMAIS utiliser l'humidificateur dans une pièce fermée, surtout si un enfant dort, se repose ou joue.
3. NE PAS ajouter de l'eau directement à la sortie d'humidité, ceci risque d'endommager l'unité.
4. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les emballages des produits tels que les sacs en plastique.
5. Afin d'éviter les risques d'incendies, NE JAMAIS mettre le câble sous les tapis, à proximité de chauffages, de radiateurs, de fours ou chauffe-eau.
6. NE PAS placer l'humidificateur à proximité de sources de chaleur tels que les fours, les radiateurs ou les chauffe-eau. Placer votre humidificateur sur un mur intérieur à côté d'une prise électrique. Poser l'humidificateur à une distance de 10 cm au moins du mur afin d'obtenir de meilleurs résultats.
7. Ne pas tenter de remplir l'humidificateur avant d'avoir débranché l'unité de la prise électrique.
8. NE PAS utiliser un appareil s'il présente un câble ou une prise endommagés, des dysfonctionnements, s'il a subi une chute ou un dégât quelque qu'il soit. Renvoyer l'appareil au fabricant pour un contrôle, un réglage électrique ou mécanique ou une réparation.
9. Poser toujours l'humidificateur sur une suface solide, plate et plane à une distance de 60 cm au moins du sol.
10. NE PAS diriger la sortie de l'humidité directement vers le mur.
11. NE JAMAIS basculer, déplacer ou essayer de vider l'unité lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
12. Eteindre et débrancher l'unité avant de retirer le réservoir d'eau et avant de la déplacer.
13. NE PAS essayer de réparer ou de régler les fonctionnalités électriques ou mécaniques de cette unité. L'unité ne sera alors plus couverte par la garantie. L'intérieur de l'unité ne contient pas de pièces qui peuvent être réparées par l'utilisateur. Tous les travaux de service sont à effectuer uniquement par un personnel qualifié.
14. Ne pas brancher le câble avec des mains mouillées : risque de choc électrique.
15. NE JAMAIS utiliser de détergents, de l'essence, un nettoyant pour fenêtres, un

poli pour meubles, un diluant ou tout autre détergent domestique pour nettoyer les pièces de l'humidificateur.

16. Verser de l'eau uniquement dans le réservoir d'eau.
17. Une humidité excessive à l'intérieur d'une pièce peut causer une condensation de l'eau sur les fenêtres et certains meubles. Dans ce cas, mettre l'humidificateur sur OFF.
18. Ne jamais tremper le boîtier dans des liquides ou l'exposer à un jet d'eau.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE DU CONSOMMATEUR

Note : Ceci est un appareil électrique qui requiert des précautions lors de l'utilisation.
Note : Si de l'humidité se dépose sur les murs ou les fenêtres de la pièce, éteindre l'humidificateur. Il y a suffisamment d'humidité dans la pièce, et de l'humidité supplémentaire pourrait entraîner des dégâts. Ne pas bloquer les sorties ou entrées d'air.

CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AU CABLE ET A LA PRISE

La longueur du câble utilisé pour cet appareil a été choisie pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un câble plus long. Si un câble plus long est nécessaire, une extension approuvée et appropriée pourrait être utilisée. Les spécifications électriques de l'extension doivent être égales ou supérieures à celles de l'humidificateur. Veiller à ce que le câble d'extension ne pende pas sur le plan de travail ou sur la surface de la table afin d'éviter qu'elle soit tirée par des enfants ou que l'on trébuche accidentellement par-dessus.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

·Une fonction de préchauffage de l'eau pour éliminer les bactéries et les virus dans l'eau.
·Un humidistat automatique et réglable permet d'assurer que l'humidité relative sélectionnée soit constante.
· Un réservoir d'eau transparent pour rendre visible le niveau de l'eau.
· Un éclairage nocturne à 7couleurs pour mettre davantage de couleurs dans votre vie.
·Une cartouche pour filtres spéciale afin de réduire les oxydes de calcaire dans l'eau (en option).
·3 contrôles d'humidité et 12 paramètres timer.
·Une sortie d'humidité double pour une meilleure humidification.
·Commutation automatique avec signal sonore lorsqu'il n'y a plus d'eau.

INSTRUCTIONS A SUIVRE AVANT DE DEMARRER LE FONCTIONNEMENT

1. S'assurer que l'humidificateur est sur OFF et déconnecté de la sortie électrique.
2. Placer l'humidificateur sur une surface plane à 60 cm environ du sol et à 10 cm du mur. Nous vous recommandons de ne pas poser l'humidificateur sur du mobilier.
3. Instructions de remplissage du réservoir d'eau.
   -Retirer le réservoir d'eau en tenant la poignée et en le soulevant verticalement (Voir la figure 1)
   -Enlever le couvercle du réservoir situé au bas en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et remplir le réservoir d'eau fraîche. **NE PAS REMPLIR D'EAU CHAUDE CE QUI POURRAIT ENTRAINER UNE FUITE.**
   -Après avoir rempli le réservoir, remettre le couvercle en tournant fermement dans le sens des aiguilles d'une montre puis reposer le réservoir d'eau sur le support. Le réservoir se videra automatiquement dans la base.
4. Brancher le câble à un réseau électrique approprié.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

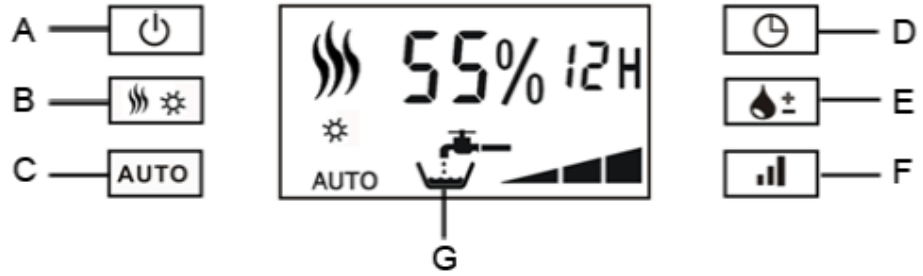

A) Interrupteur ON/OFF

Appuyer sur le bouton A pour mettre l'humidificateur sur ON ou OFF.

B) Brume chaude / éclairage nocturne

-Appuyer 1 fois : brume chaude ON et éclairage nocturne ON
-Appuyer une 2ème fois : brume chaude ON et éclairage nocturne OFF
- Appuyer une 3ème fois : brume chaude OFF et éclairage nocturne OFF
Le réglage par défaut est brume chaude OFF et éclairage nocturne ON, le réglage revient au réglage initial après avoir appuyé une 3ème fois.

C) Humidistat automatique

Appuyer sur le bouton C pour activer la fonction automatique d'émission d'humidité, l'humidité idéale de 55 % est ainsi maintenue. Lorsque le niveau d'humidité dans la pièce chute en dessous de la valeur d'humidité automatique (55%), l'humidificateur

continuera d'humidifier automatiquement. Lorsque le niveau de la pièce atteint le niveau idéal, l'humidificateur s'éteindra automatiquement.

D) Réglage du timer

Appuyer sur le bouton D pour définir la durée de fonctionnement, qui peut être réglée entre 1 et 12 heures ou pour un fonctionnement automatique.

E) Régler l'humidité

Régler l'humidité souhaitée en % en appuyant sur le bouton E. Nous recommandons une humidité relative entre 40% et 60%. L'appareil peut être programmé de 40% à 75%. Si l'humidité dépasse le réglage souhaité, l'appareil s'éteindra automatiquement. Il ne s'éteindra pas si le réglage a été effectué pour un fonctionnement continu (« Co »). La valeur souhaitée est affichée durant le processus de sélection. Après quelques secondes, l'écran affiche automatiquement la valeur actuelle.

F) Réglage de l'émission d'humidité

Appuyer sur le bouton F pour ajuster l'émission faible, moyenne ou élevée d'humidité. Nous recommandons un réglage sur émission faible pour un fonctionnement nocturne.

G) Affichage du niveau de l'eau

L'appareil affichera un message sur l'écran (G) accompagné d'un signal sonore lorsque le réservoir est vide et doit être rempli.

DESCRIPTION DE L'HUMIDIFICATEUR

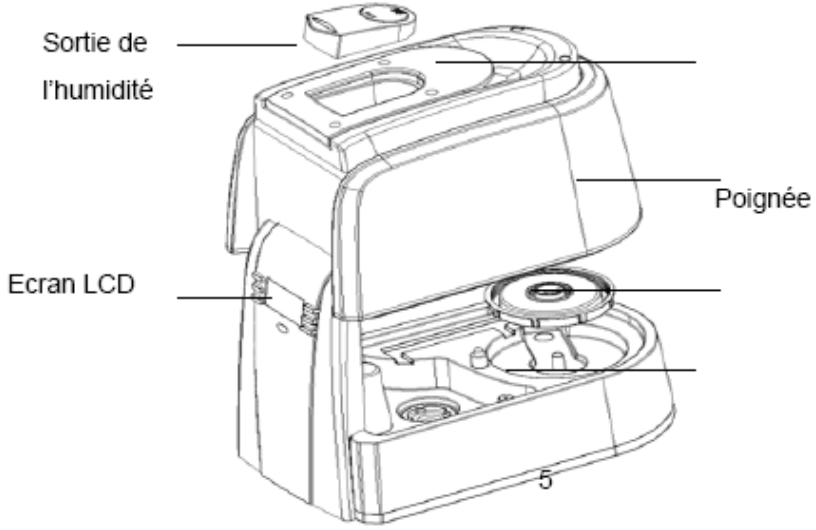

·Nom du produit : Humidificateur à vapeur chaude/froide ultrasonique
·Tension d'entrée : 230V, 50Hz
·Puissance d'humidification : >300ml/h (H)
·Volume du réservoir d'eau : 6 litres
·Courant autorisé : 45W (brume froide), 145W (brume chaude)
·Dimensions : 320(L) x 195 (W) x 338 (H) mm
·Poids : 3.0 kg
·Surface humidifiée : 50 m^2

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

En hiver, le manque d'humidité peut dessécher votre peau et causer des irritations nasales, des rhumes fréquents, des maux de gorge etc. Les humidificateurs fournissent une humidité relative afin de préserver votre santé. Afin de profiter au maximum des bénéfices d'un humidificateur et d'éviter l'endommagement de l'appareil, veuillez suivre attentivement toutes les instructions de maintenance. Si les instructions d'entretien et de maintenance recommandées ne sont pas observées, des micro-organismes pourraient se développer dans l'eau à l'intérieur de l'humidificateur.

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

·Avant de nettoyer, mettre le courant sur OFF et débrancher l'unité de la prise électrique.
·Retirer le réservoir et le boîtier de l'humidificateur.
·Porter le réservoir d'eau sur l'évier, ensuite bien le vider et le rincer afin d'éliminer tout sédiment ou saleté. L'essuyer et bien le sécher avec un chiffon doux ou une serviette en papier.
·Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet froide suivant les instructions de remplissage.

PRECAUTIONS A PRENDRE DURANT LA MAINTENANCE

·S'assurer que le boîtier principal ne soit jamais trempé dans l'eau.
·Ne pas utiliser des détergents ou des nettoyants agressifs pour nettoyer l'humidificateur.
·Nettoyer les parties intérieures avec un chiffon doux.
·Utiliser la brosse uniquement pour nettoyer le transducteur une fois par semaine.
·Utiliser uniquement le côté souple de la brosse.
·Changer l'eau du réservoir au moins une fois par semaine si l'eau reste plus d'une semaine.

RANGER L'HUMIDIFICATEUR

·Nettoyer l'humidificateur suivant les instructions susmentionnées et bien le sécher.
·Le ranger de préférence dans son emballage original.
·Eviter une exposition à des températures élevées.

REMPLACER LA CARTOUCHE POUR FILTRES (EN OPTION)

Remplacer la cartouche pour filtres tous les 6 mois suivant les instructions suivantes :
·Toujours débrancher l'unité avant de retirer le réservoir d'eau. Ne pas toucher l'eau dans le support durant le fonctionnement.
·Retourner le réservoir d'eau à l'envers et dévisser le couvercle du réservoir. La cartouche pour filtres est attachée à l'intérieur du couvercle.
·Retirer l'ancienne cartouche
·Introduire la nouvelle cartouche dans le support à filtres à l'intérieur du réservoir d'eau.
Notes particulières : la matière principale de la cartouche pour filtres est la résine échangeuse d'ions.

REPARATION

Si votre humidificateur ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les raisons suivantes :

PANNE	RAISON PROBABLE	SOLUTION
L'humidificateur ne fonctionne pas.	Le câble du courant n'est pas branché	Brancher le câble
La lumière du courant est allumée mais il n'y a aucune émission d'humidité avec l'air	Le réservoir est vide	Remplir le réservoir d'eau
L'air humidifié dégage une odeur désagréable.	La machine est nouvelle.	Ouvrir le réservoir d'eau et le laisser aérer pendant 12 heures dans un endroit frais et ombragé.
	L'eau est sale ou l'eau est restée trop longtemps dans le réservoir.	Nettoyer le réservoir d'eau et changer l'eau.
La lumière du courant est allumée mais l'humidificateur ne fonctionne pas	Il y a trop d'eau dans le canal	Vider un peu d'eau du canal
Le volume d'émission d'humidité est bas	Le transducteur est sale.	Nettoyer le transducteur avec une brosse souple
	L'eau est trop sale ou a été gardée trop longtemps dans le réservoir	Nettoyer le réservoir d'eau et changer l'eau
Bruit anormal	Bruit résonne dans le réservoir d'eau lorsque le niveau de l'eau est trop bas	Remplir de l'eau dans le réservoir
	L'unité est placée sur une surface instable	Poser l'unité sur une surface stable et plane
Le couvercle est trop ferme	Fermé trop fermement	Ajouter du savon afin de faciliter l'ouverture

GARANTIE & SERVICE

Ce produit est couvert par la garantie pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat.
L'utilisation de l'unité avec un adaptateur différent de celui qui a été fourni ou toute tentative de réparation ou de modification effectuée sur l'appareil, de même que l'utilisation d'une eau calcaire exclut tout recours à la présente GARANTIE.

RAPPEL: il ne faut pas utiliser d'essence, d'alcool, d'acide ou tout autre produit abrasif pour nettoyer l' HYDRO6E sa couleur pourrait s'en trouver altérer.

ATTENTION : Toujours faire réparer ou réviser l'appareil par un technicien qualifié.

GARANTIE : **1 an au premier acquéreur.**

Pour se prévaloir de la garantie prière d'apporter l'appareil ou de l'expédier PORT PAYE à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

Ce produit a été fabriqué de manière à répondre aux directives CEE 73/23/CEE et 89/336/CEE

AQUA-CONTROL
La Maitrise de l'eau
www.nord-humidite.com
Tel: 03.20.70.09.37 Fax: 03.20.36.99.64
102 rue de Rome 59100 ROUBAIX